


PRISE DU CHARGEUR USB



125V/15A/1875W

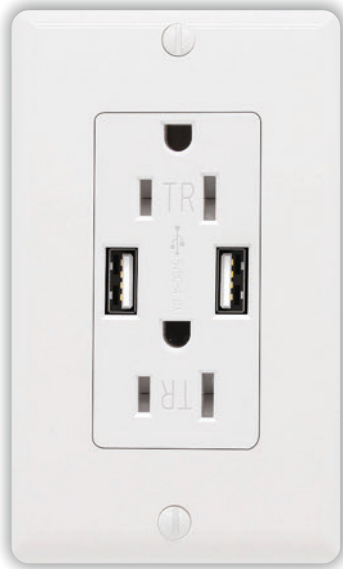

125V/20A/2500W



FONCTIONNALITÉS

- 125V 15A / 125V 20A
- Deux ports USB verticaux Capacité de charge 5 V/4 A
- Compatibilité USB 1.1/2.0/3.0
- Inviolable
- Protection de surcharge
- Plaque murale standard et vis incluses
- Câblage arrière et latéral pour une installation facile



CARACTÉRISTIQUES

Numéro d'article	Fini	Dimension	Power	Tension
QP302	Blanc	H 4.06" * W 2.7" * E 1.75"	1875W	125V/15AMP
QP301	Blanc	H 4.06" * W 2.7" * E 1.75"	2500W	125V/20AMP